


Panel LED Backlit para Empotrar

Paneles- Iluminación Comercial

84-401/LED/48W/60K | 146737 | T001-L004-F013-S002 | 7750902110248

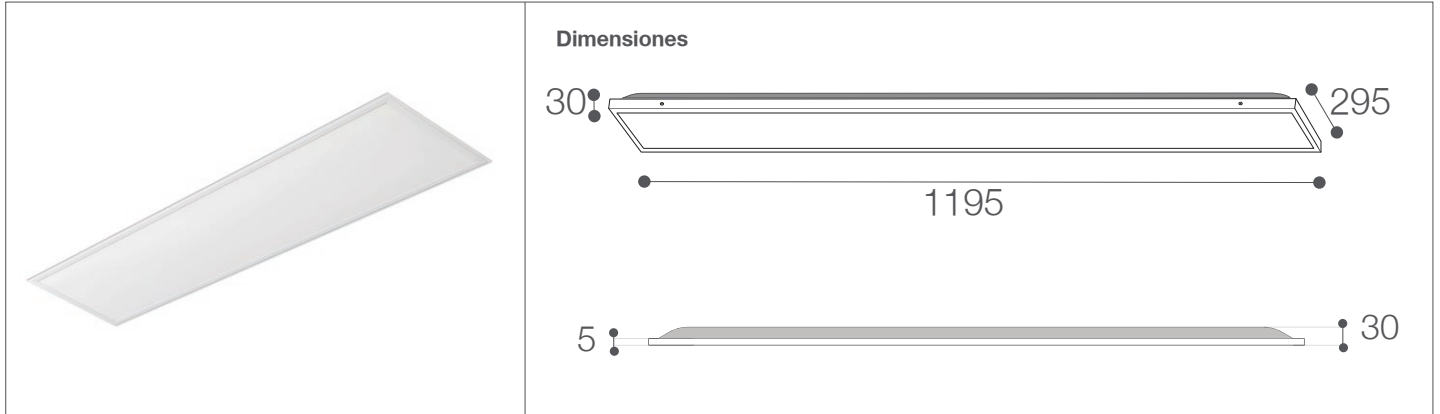

Datos técnicos

Potencia	48W
Temp.de color	6000K
Lúmenes	4320Lm
Eficiencia	90Lm/W
Voltaje	170-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP20
CRI	80
Tiempo de vida	30,000 h.

Descripción

Luminaria tipo Panel LED 48W con difusor acrílico opalino. Con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea en el espacio. Diseñado para proporcionar agradable confort visual.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Polipropileno
- Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: 295X1195X30mm


-Colores: Blanco

Usos

- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Oficinas

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.