


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

63-113R/LED/24W/30K/WH | 145363 | T001-L003-F012-S042 | 7750902115885
63-113R/LED/24W/40K/WH | 145559 | T001-L003-F012-S042 | 7750902117667
63-113R/LED/24W/60K/WH | 145364 | T001-L003-F012-S042 | 7750902115892



Dimensiones

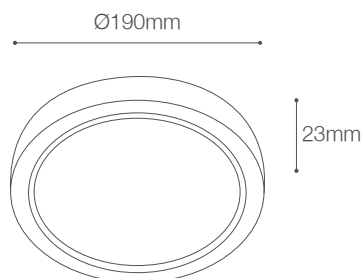

Datos técnicos

W	24W
K	3000K 4000K 6000K
Lm	1930Lm 1950Lm 1960Lm
Lm/W	80.42Lm 81.25Lm/W 81.67Lm/W
V	150-260V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP40
Factor de Potencia	0.9
CRI	80
Lifetime	30,000 h.

Descripción

Downlight LED 24W fijo circular para adosar a techos. Cuerpo compuesto de aluminio extruido acabado en pintura de poliéster en polvo con pre-tratamiento de fosfocromatizado disponible en blanco. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio
-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø190x23mm
-Colores: ○


Usos

-Interiores Comerciales
-Residenciales
-Salas de conferencia
-Espacios comunes
-Cocina
-Vestibulos
-Pasillos

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja emisión de calor
-Protección medio ambiente

Energía



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPADEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.