

MORTERO PARA TARRAJEO

CON CEMENTO TIPO I IP

 **PACASMAYO**
PROFESIONAL



SGC-REG-06-G0002
Versión 01

Características

Mortero pre-dosificado para Tarrajeo de interiores y exteriores: Paredes y Techos. Permite acabados lisos y su aplicación en espesores delgados.

Ventajas



Mayor plasticidad.



Compatible con todos los tipos de ladrillos y bloques, ya sean de arcilla o de concreto.



Formulación y dosificación controlada.



Mezcla homogénea.



Menores desperdicios.



Fácil transporte y manipuleo.



Excelente trabajabilidad.



Listo para adicionar agua y utilizar. (Para 1 bolsa de mortero añadir 8.5 ± 0.5 litros).



Mayor rendimiento de producto y de mano de obra.

Pacasmayo 

MORTERO PARA TARRAJEO

CON CEMENTO TIPO I IP



Materiales

Cemento:

Elaborado:
Con cemento tipo I IP de acuerdo a la norma ASTM C595 / NTP 334.090.

Agregados:

Conforme a ASTM C33 / NTP 400.047, con gradación ajustada para darle al mortero homogeneidad en la mezcla y trabajabilidad.

Adiciones:

Dosificadas especialmente para conferirle al mortero mayor adherencia, plasticidad, facilidad de colocación y trabajabilidad en el acabado.

Modo de Empleo

Preparar:

El lugar en donde se va a realizar el trabajo. Verificar que los bloques, piedras o ladrillos estén libres de polvo; Humedecer ligeramente.

Colocar:


El contenido de la bolsa en un recipiente limpio y seco.

Agregar:

La cantidad de agua recomendada ($8.5 \pm 0.5L$). Mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.

Aplicar:

Rapimix para tarrajeo. No utilizar la mezcla luego de 2h del mezclado inicial.

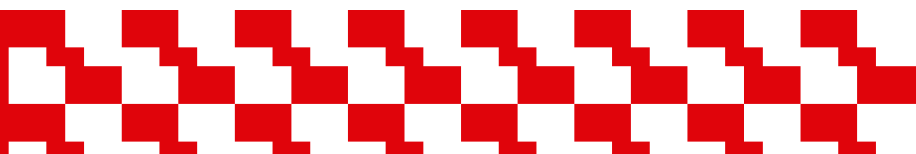

MORTERO PARA TARRAJEO

CON CEMENTO TIPO I IP




Uso y cantidades

Bolsa	Espesor (cm)	Rendimiento m2 por bolsa
1	1.0	2.27
1	1.5	1.52
1	2.0	1.14

* 46 ± 1 bolsas de 40kg para 1m³ de mortero

ENSAYO	REQUISITO ASTM C270
Reacción frente al fuego EN13501-1	A1 - Sin contribución al incendio
Resistencia Compresión a 28 días (kg/cm²) Categoría CSS III	3.5 N/mm ² a 7.5 N/mm ²

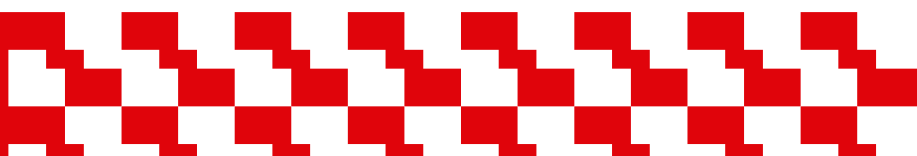

MORTERO PARA **TARRAJEO** CON CEMENTO TIPO I IP

 **PACASMAYO**
PROFESIONAL



SGC-REG-06-G0002
Versión 01

Recomendaciones de Uso

1. **No apto para estructuras.**
2. No aplicar en temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
3. Humedecer las unidades de albañilería para una mejor adherencia.
4. No reactivar la mezcla después de 2 horas desde el mezclado inicial.
5. No aplicar expuesto a fuertes vientos y/o lluvias.
6. Evitar dejar el mortero en la mezcladora por más de 30 min desde el mezclado inicial.
7. No añadir otro producto que modifique la formulación.

En el Almacenamiento:

- Almacenar en lugar seco y techado.
- Evitar el contacto con la humedad.
- Apilamiento máximo de 14 bolsas de altura.