

**BOSCH**

Ficha Técnica

Calentador eléctrico de paso Rapiduchas



Premium Pro

- **Diseño exclusivo, estética europea**
- **Equipo compacto**, ideal para optimizar el espacio de la regadera
- **No necesita que se apague la llave térmica**, encendido automático. Se requiere **llave térmica de 25 - 32 AMP y cable numero 10 - 12 AWG** (dependiendo del voltaje)
- **Ideal para un solo punto de agua**, brindando agua caliente ilimitada
- **Sistemas de seguridad:**
 - **Doble resistencia blindada** que evita el contacto del agua con la corriente, no hay riesgo de descarga eléctrica
 - **Termostato de 57°**, sensor contra sobrecalentamiento
 - **Válvula de sobrepresión**
 - **Protección IP24** que protege el equipo de salpicaduras de agua que vengan de cualquier dirección
- **Control multitemperatura**, cuenta con **3 potencias** para un mayor poder de calentamiento (1°: 2,5 Kw / 2°: 3 Kw / 3°: 5,5 Kw)
- **Tecnología ABS**, material resistente a impactos, fricciones y altas temperaturas
- **Características:**
 - **Essential:**
 1. Tres temperaturas fijas, **con medidor de temperatura directa**. Incluye ducha teléfono.
 - **Advanced:**
 2. Además del punto 1, se puede **graduar la temperatura del fluido del agua**. Incluye ducha teléfono y barra deslizante con jabonera.
 - **Premium Pro:**
 3. Además de los puntos 1 y 2, incluye **pantalla digital** de temperatura. Incluye ducha teléfono y barra deslizante con jabonera.



Advanced



Essential



Agua caliente ilimitada



La potencia es regulable

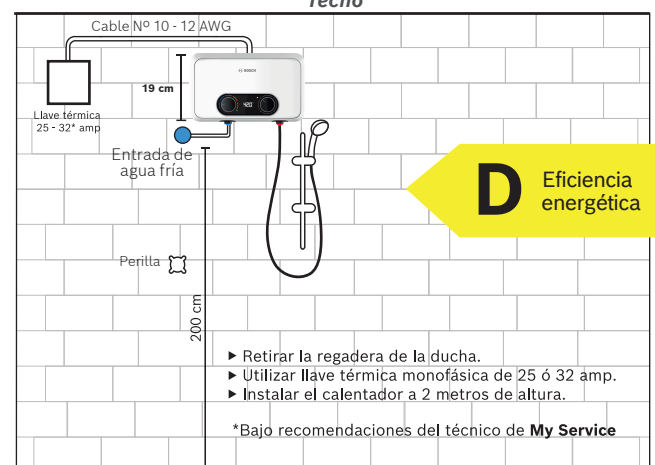


Doble resistencia blindada



Tecnología Alemana

Requerimientos para la Instalación

Techo**Piso****D** Eficiencia energética

- ▶ Retirar la regadera de la ducha.
- ▶ Utilizar llave térmica monofásica de 25 ó 32 amp.
- ▶ Instalar el calentador a 2 metros de altura.

*Bajo recomendaciones del técnico de My Service

| Características | Essential | Advanced | Premium Pro |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Máxima Tensión de Corriente | 220 V | 220 V | 220 V |
| Presión de agua min PSI | 3,63 PSI | 5 PSI* | 5 PSI* |
| Años de garantía | 2 años | 2 años | 3 años |
| Peso de la rapiducha | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Alto x ancho x profundidad (cm) | 19 x 30 x 11 cm | 19 x 30 x 11 cm | 19 x 30 x 11 cm |

*Arranque 3,63 PSI, se recomienda 5 PSI

4 puntos de caída



Ducha Masaje



Ducha



Masajes



Presión

f Therman @ Termas.Bosch
 Bosch Termotecnología Perú
 www.bosch-climate.pe
 www.instalamostutermabosch.com

Nota: Para validar la garantía de su calentador eléctrico o a gas es necesario realizar un mantenimiento previo al año y que la instalación haya sido realizada por nuestro My Service.

**My Service**

Para otras consultas, comunicarse al:
 T. (511) 700 3545
 (511) 700 3518

Correo electrónico:
 Servicio.Clientett@pe.bosch.com