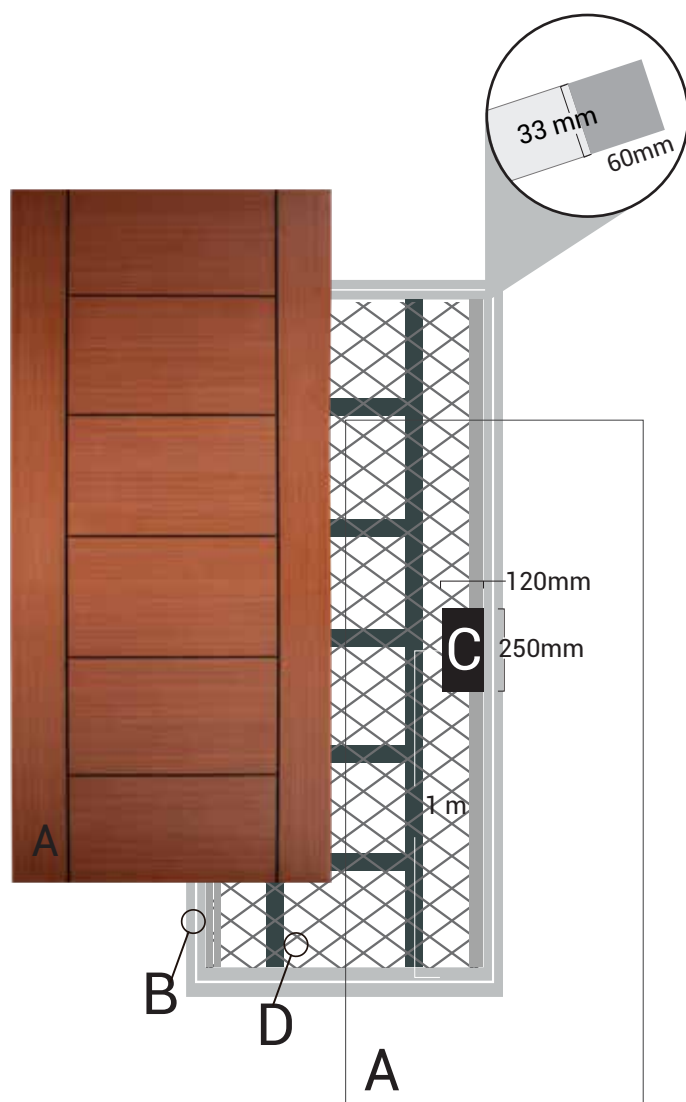


PUERTA CONTRAPLACADA

LARA ROBLE ROJO BLACK

La puerta contraplacada Lara Roble Rojo Black esta compuesta por doble bastidor y doble cabezal, de madera pino, relleno honey comb, relleno de madera en los laterales y planchas decorativas. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo.

La Puerta contraplacada Lara Roble Rojo Black es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D4. Material que cumple con normas internacionales para uso estructural en interiores.


LEYENDA

- A – Caras según modelo
- B – Bastidores permietral de madera Pino (FJ)
- C – Chapero de Madera Pino (FJ)
- D – Honey Comb

ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ESPEJOR ESTÁNDAR (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
650, 700, 750, 800, 850, y 950	40	2070

PUERTA CONTRAPLACADA/ LARA ROBLE ROJO BLACK



Uso

De uso interior.
Es una puerta ligera y está diseñada para bajo tránsito.



Medidas

Anchos estándares: 650,700,750,800,850 y 950mm
Espesor estándar: 40mm.
Altura: 2070 mm.
Ajuste Máximo: Se puede cepillar hasta 5mm por lado.



Adhesivos

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D4 para uso estructural en interiores de tipo PVA D4 de uso estructural.



Relleno

Está compuesto por hexágonos llamado HONEY COMB, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada. Además, relleno de madera en los laterales y tiene retazos de HDF en las líneas del ruteo.



Bastidor

Bastidores están fabricados con madera pino bajo el sistema finger joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. El sistema finger joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta.



Chapero

Esta compuesto por piezas de madera finger joint que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, cerraduras de embutir hasta una profundidad de 13cm. No permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación del chapero se encuentra a 1m de la base (eje del chapero).



Tableros

Cuenta con 2 tableros de triplay enchapados en roble rojo, ruteado black, es decir, con teñido en las líneas del ruteo.



Terminación

Barnizado acrílico transparente.

Recomendaciones

Tipos de Acabados:

Las 2 caras de la puerta ya cuentan con acabado.
Si se requiere repintado al canto, debe tener teñido y barnizado.

Almacenamiento:

No retirar la bolsa que protege la puerta hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal y a 20cm del piso.